



MÁQUINA DE CORTE ROTATIVA DIRECT DRIVE

**Novos produtos com redução no consumo de energia!
Produtos de alta tecnologia!**

NS-100B

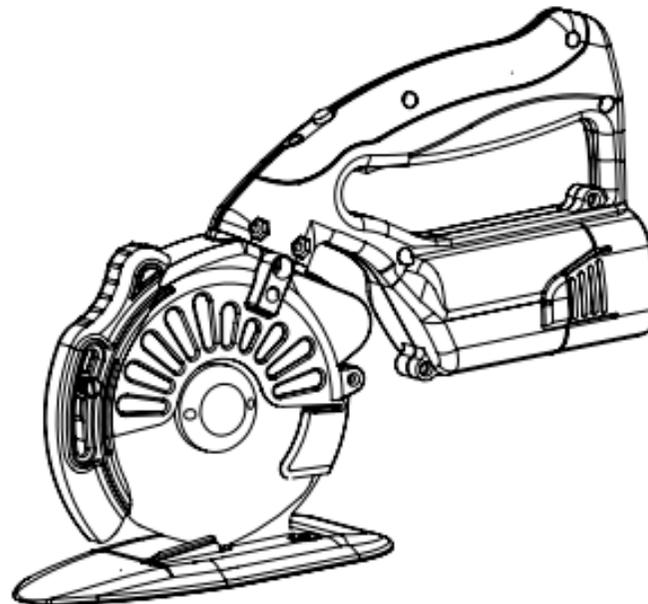

DESENHO DE MONTAGEM DE PEÇAS E LISTA DE PEÇAS

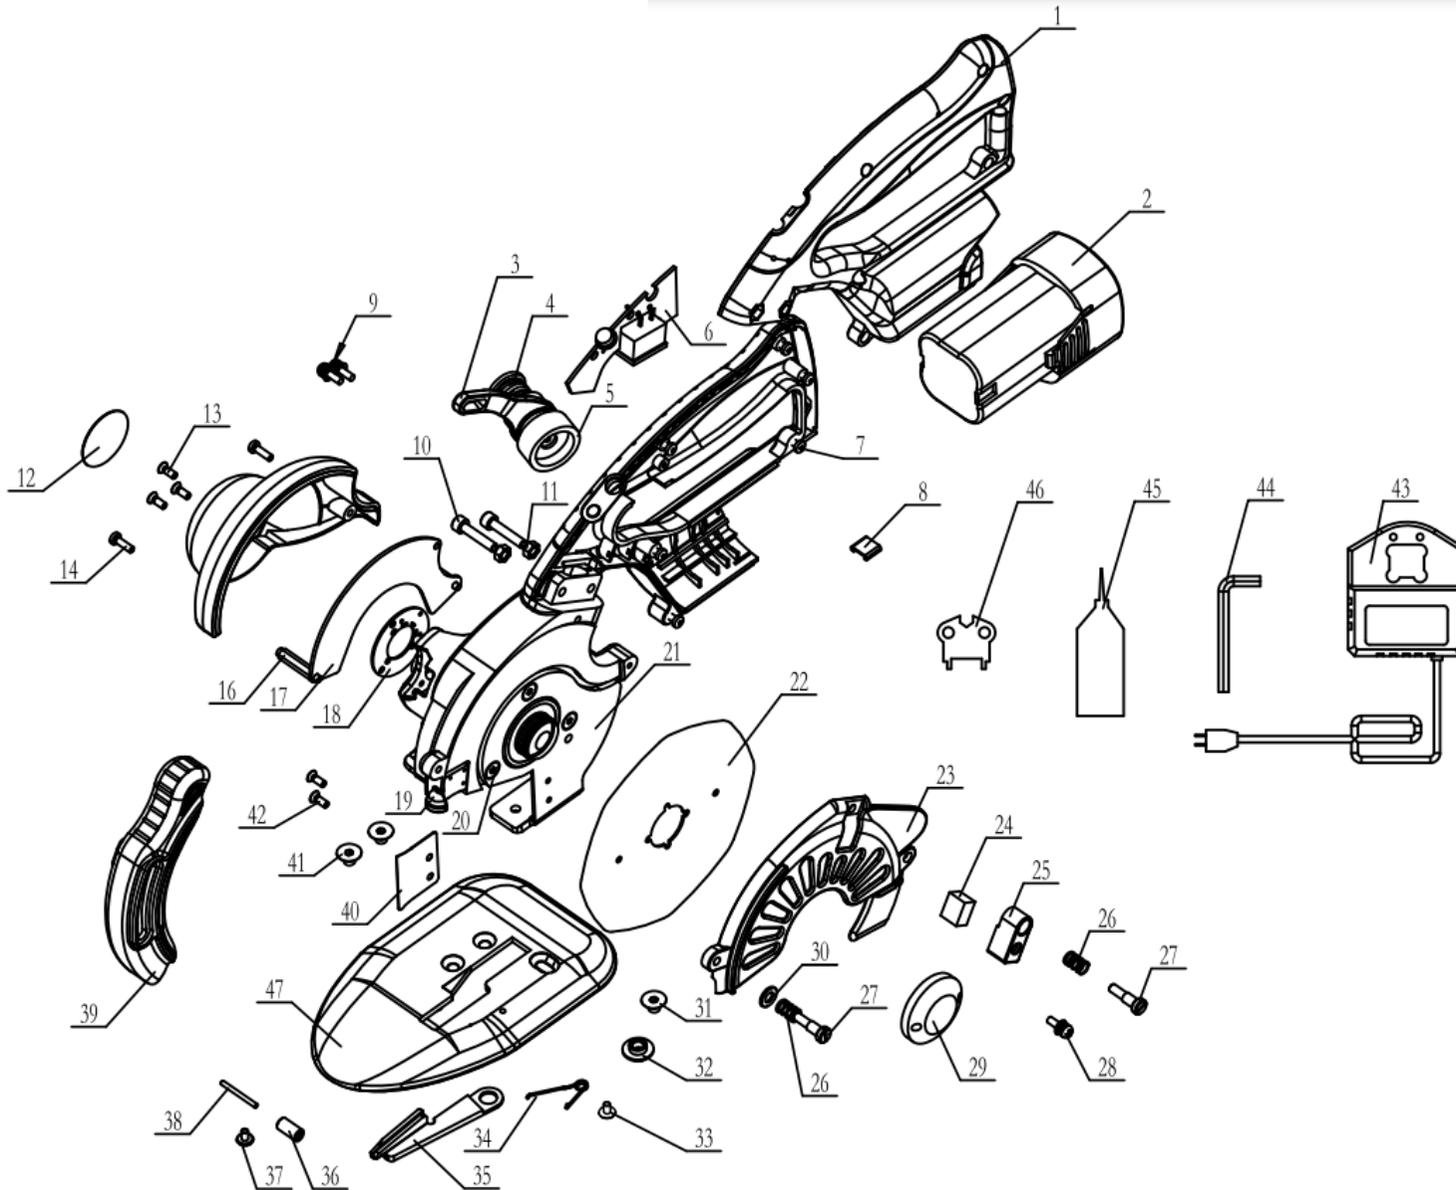

Nº	NOME DO ITEM	Nº	NOME DO ITEM	Nº	NOME DO ITEM
1	Manipulo de controle	17	Panel de Control Principal	32	Porca escalonada
2	Bateria 16.8v Li-ion	18	Sensor Hall	33	Parafuso Escalonado M3*6
3	Corpo do Afiador	19	Luz LED	34	Mola da Faca inferior
4	Mola de pressão	20	Parafuso M4*8	35	Faca inferior
5	Rebolo do afiador	21	Base fixa padrão	36	Rolo
6	Painel de Botão	22	Faca	37	Parafuso M3*5
7	Parafuso auto-roscante M3*10	23	Protetor	38	Eixo do Rolo traseiro
8	Conector soquete	24	Filtro de óleo	39	Proteção da Faca
9	Parafuso combinado M4*12	25	Lubrificador da Faca	40	Separador
10	Parafuso cabeça chata sextavado interno M4*12	26	Mola de pressão	41	Parafuso cabeça chata sextavado interno M5*6
11	Porca M3	27	Parafuso do lubrificador	42	Parafuso cabeça chata M3*4
12	Etiqueta Ø28	28	Parafuso combinado M3*10	43	Carregador
13	Parafuso M4*8*4	29	Chapa de pressão da lâmina	44	Chave Hexagonal
14	Parafuso M3*10	30	Terminal 4.5*9*0.8	45	Lubrificador
15	Tampa	31	Parafuso cabeça chata sextavado interno M5*7	46	Chave borboleta
16	Parafuso hexagonal M3*26 para coluna isoladora			47	Chassi

BREVE INTRODUÇÃO AO PRODUTO

Este produto usa o micro servo motor de torque grande para acionar a lâmina diretamente, mecanismo de transmissão sem engrenagem, tem economia de energia, proteção ambiental, segurança, iluminação, e é durável contendo diversas vantagens, é um pioneiro na indústria internacional e tem direitos de propriedade intelectual completamente independentes. Este produto implementa os requisitos padrão da T/ZZB 0788-2018 "MÁQUINA DE CORTE ROTATIVA DIRECT DRIVE", e atende aos requisitos da certificação EMC/LVD/MD.

★Por favor, verifique a lista de embalagem antes de desembalar.

LISTA:


Nº	Descrição	Quantidade	Nº	Descrição	Quantidade
1	Máquina de Corte com motor servo	1 unidade	6	Chave borboleta	1 unidade
2	Bateria de Lítio	2 unidades	7	Chave Allen M3	1 unidade
3	Carregador	1 unidade	8	Lixa de areia	1 unidade
4	Rebolo afiador	1 unidade	9	Certificado de Aprovação	1 unidade
5	Óleo Lubrificante	1 unidade	10	Instruções	1 unidade

LISTA DE PARÂMETROS:

MODELO	TENSÃO	POTÊNCIA	VELOCIDADE	CAPACIDADE BATERIA	TEMPO DE RECARGA	CORRENTE RECARGA
NS -100B	16.8V	3.6-150W	800\950\1100\1250\1400RPM	2500mAh	120minutes	2A
NS -110B	16.8V	3.6-150W	800\950\1100\1250\1400RPM	2500mAh	120minutes	2A
NS -125B	16.8V	3.6-180W	800\950\1100\1250\1400RPM	2500mAh	120minutes	2A

INSTRUÇÕES

Passo 1: instalação da bateria de lítio: Antes de instalar a bateria de lítio, mantenha o interruptor de alimentação na posição "O" e instale a bateria de lítio no slot da bateria da máquina de corte. Por favor, preste atenção à direção de inserção da bateria, trava de bloqueio da bateria, como mostrado na figura 1.

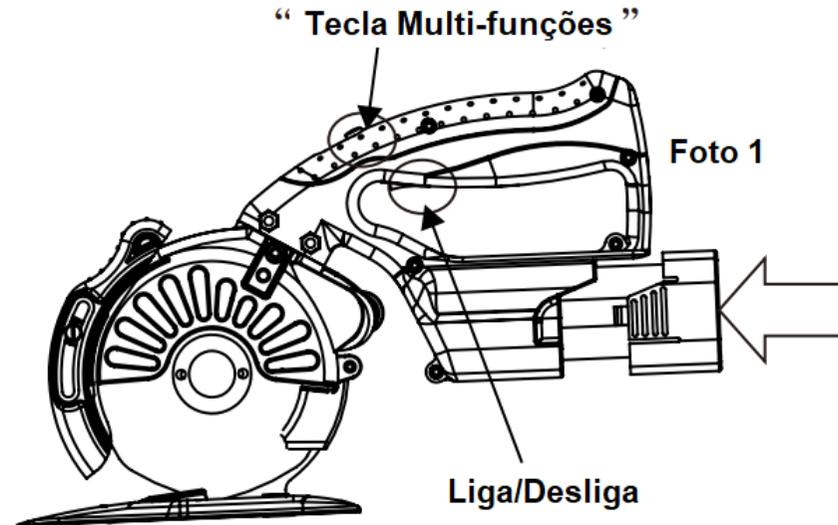

Passo 2: Ligue a máquina: Gire para a posição "—" fonte de alimentação fechada, Luz vermelha; Clique duas vezes em "Tecla de multi-funções/Multi Function Key", Rotação da faca em 800rpm para operação.

Passo 3: Desligue: Mude para "O", desconecte a fonte de alimentação.

Passo 4: Ajuste a velocidade: ao executar, Clique em "Tecla de multi-funções/Multi Function Key", a velocidade pode ser ajustada. Clique em "tecla multifuncional", circule a velocidade dentro de 800/950/1100/1250/1400rpm

Passo 5: Ligue/desligue as luzes LED: Pressione o botão multifuncional por 3 segundos para ligar a lâmpada LED e pressione por 3 segundos para desligar a lâmpada LED.

Passo 6: Corte: Primeiro deixe a fonte de alimentação no estado fechado, puxe o protetor da faca para a posição apropriada, inicie a faca de corte, ajuste para a velocidade apropriada, operação de corte. Ao cortar, a parte do corpo deve ser removida da lâmina para não ser danificada.


Passo 7: Carregamento da bateria de lítio: Insira o carregador na tomada apropriada, a luz verde estará acesa e a bateria de lítio será inserida no carregador na direção prescrita. Após 120 minutos de carregamento, a bateria estará carregada e a fonte de alimentação será desconectada.

Guia para substituição de lâminas e rebolos


Dicas importantes: Antes de trocar lâminas ou rebolos, as baterias de lítio devem ser removidas para garantir que a máquina esteja em um estado de desligamento da energia (a lâmpada vermelha acima da alça se apaga), e a operação de substituição é estritamente proibida sob a condição qualquer condição em que a máquina possa ser ligada.

★Substituir lâmina


Passo 1: Remova os três parafusos na proteção e remova a proteção.

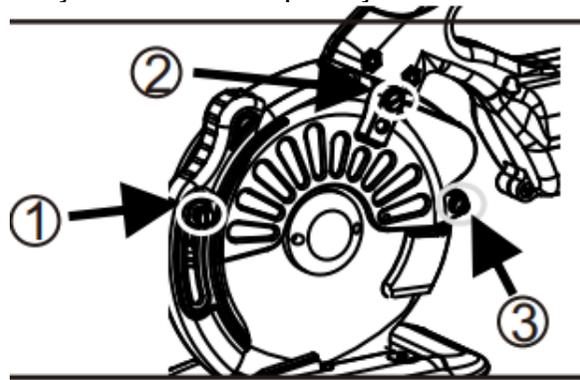


Passo 2: Alinhe os orifícios de posicionamento na lâmina com os orifícios de posicionamento na chapa de pressão da lâmina.

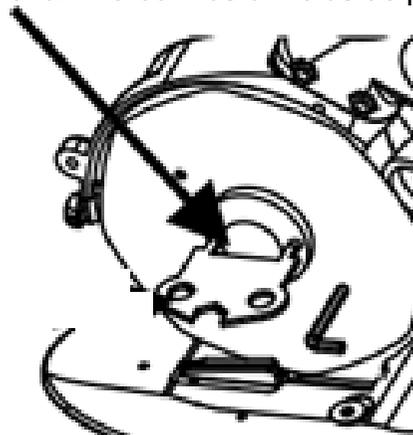

Passo 3: Insira a chave interna allen na lâmina e no orifício da placa de cremalheira, trave a lâmina e, em seguida, insira a chave borboleta na porca de travamento, solte a porca no sentido anti-horário e remova a lâmina antiga.

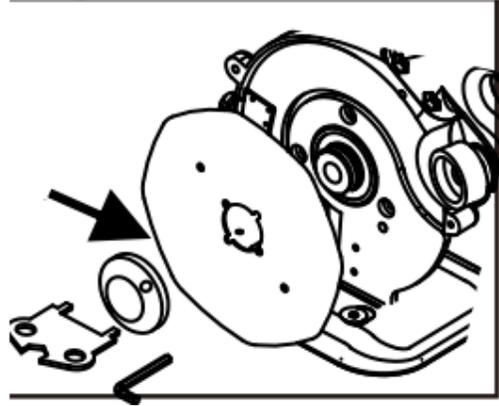

Passo 4: Instale uma nova lâmina. Observe que o sulco de posicionamento da lâmina deve corresponder à lâmina

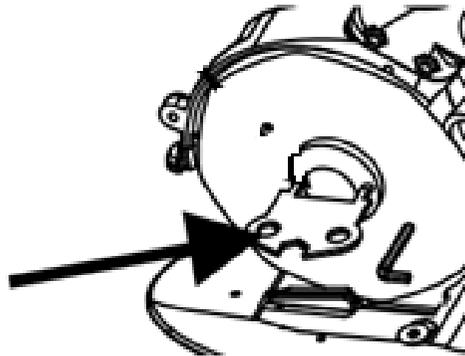

★Substitua o rebolo

Segure o a roda externa circula com a mão, insira o parafuso no orifício de posicionamento no eixo, trave a roda e, em seguida, gire na direção indicada pela seta, remova a roda antiga e substitua-a por uma nova.

Inspeção e manutenção

★**Injeção de óleo:** Para garantir o melhor desempenho e vida útil da máquina, por favor, mantenha sempre o pote de óleo lubrificante em um estado oleoso, cerca de 30-40 horas de injeção de óleo injete uma vez.

★**Afiação da Faca:** Certifique-se de que a lâmina está afiada. Ligue a máquina de corte para fazer a lâmina funcionar na velocidade mais baixa. A tampa do rebolo do cortador é pressionada através de uma pressão lateral leve dos dedos, de modo que o rebolo e a lâmina se toquem ligeiramente, o rebolo e a lâmina giram sincronicamente até que a borda do cortador esteja afiada, a ferramenta de corte esteja afiada.

★ **Limpar a poluição de óleo do rebolo:** Quando mais depósitos de poluição de óleo na superfície de contato da ferramenta de corte do rebolo, mais será afetada a função da ferramenta de afiação, é necessário limpar a poluição de óleo no rebolo a tempo, remover o rebolo e usar lixa de areia para limpá-lo. Método de desmontagem e montagem do rebolo, por favor, consulte este manual.

★**Inspeção do parafuso de instalação:** Para garantir o melhor desempenho e segurança de operação da máquina de corte, é necessário verificar se o parafuso de instalação está apertado corretamente. Se o parafuso estiver solto, ele deve ser apertado novamente imediatamente. Caso contrário, levará a acidentes graves, tenha certeza de que a máquina de corte esteja sempre limpa e seca.

Precauções de segurança

1. Os locais de trabalho devem ser mantidos limpos e arrumados, sem sujeiras..
2. A temperatura ambiente do local de trabalho deve ser de 10°C à 45 C, e a umidade relativa deve ser inferior a 85%.
3. A lâmina é afiada. É estritamente proibido tocar no corpo. Por favor, use-o com cuidado depois que a energia for ligada, deve-se manter longe das crianças e elas são proibidas de se aproximar, ou operar o equipamento.
4. Quando a máquina não estiver funcionando, o protetor de corte deve ser mantido na posição mais baixa.
5. Antes de usar o produto, inspecione-o visualmente para garantir que o dispositivo de segurança está normal e a instalação do parafuso e da lâmina está segura.
6. Se a resistência ao corte é grande e o corte não é liso, a força de corte não deve ser empurrada com força. É necessário verificar se a lâmina está afiada e se o material de corte é muito grosso ou muito duro.
7. Antes da manutenção, certifique-se de que a bateria foi removida e a fonte de alimentação de energia está cortada, e o indicador de energia vermelho está desligado.
8. Além da manutenção de rotina, substituição de lâminas e rebolos, não substitua nenhuma outra peça sem ser as originais.
9. Conecte o fio terra para garantir a segurança.

Notas: Os produtos da empresa estão sendo aprimorados a qualquer momento para se adaptar ao mais recente progresso tecnológico. Portanto, algumas peças podem ser melhoradas sem aviso prévio. Para melhoria, as especificações contidas neste manual podem ser alteradas sem aviso prévio.

CARTÃO DE GARANTIA DA MÁQUINA DE CORTE ROTATIVA COM SERVO DIRETO DRIVE

ENDEREÇO DO CLIENTE	
MODELO	
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA VENDA	
NÚMERO DE SÉRIE	
DESCRIÇÃO DA FALHA	
DATA DE FABRICAÇÃO	
DATA DA COMPRA	

TERMOS DE GARANTIA

Compromisso de serviço de qualidade

Este produto será reparado gratuitamente dentro de quatro meses quando estiver em uso normal e não for danificado por mal uso ou desgaste de peças. A data ocorre a partir da data de saída da fábrica. Os clientes podem informar o fabricante por telefone, carta e outras comunicações modernas se tiverem necessidades de serviço no processo de utilização o produto, e o fabricante pode responder ao processamento dentro de 24 horas. Manutenções não autorizada, serviços de modificação ou substituição de peças não autenticadas que não estarão sujeitos a garantia.
