



# Operação básica para a série TMAR-K

## A Salvar um desenho em uma memória USB para a memória da máquina.





Inserir uma memória USB.


O número entre parênteses ( ) é o número da tela no canto superior esquerdo da tela de operação.

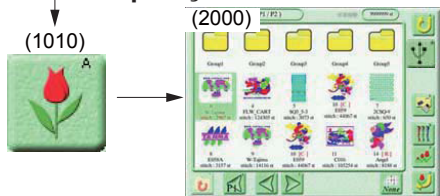


Selecione um desenho. É possível seleccionar múltiplos desenhos.



Selecione uma pasta para salvar.

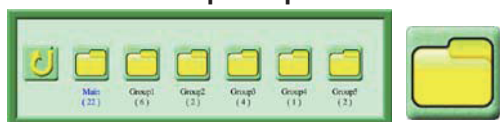


A gravação está concluída.





Depois disso, quando você bordar este desenho, siga para tela (2000) de operação **B**.


## B Escolher um desenho para ser bordado

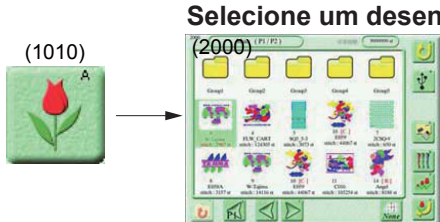

Selecione um desenho.



Para detalhes, consulte o manual para série TMAR-K.

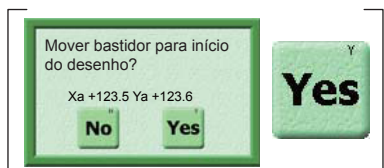

Executar a operação seguinte, quando você ligar a máquina.


Somente quando necessário

Mova bastidor para a posição de início.



Ligue a máquina.

A mensagem acima aparece quando desenho inclui o "ponto de início" ou "posição de deslocamento" (OFFSET).

## C Definição da barra de agulha

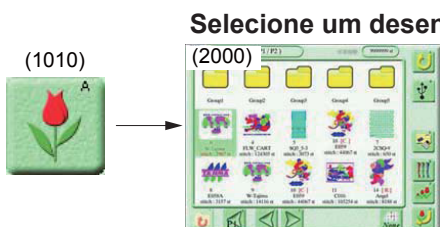

Selecione um desenho.




Selecione um passo.



Selecione uma barra de agulha.



## D Alternar e executar Recuo/Avanço do bastidor

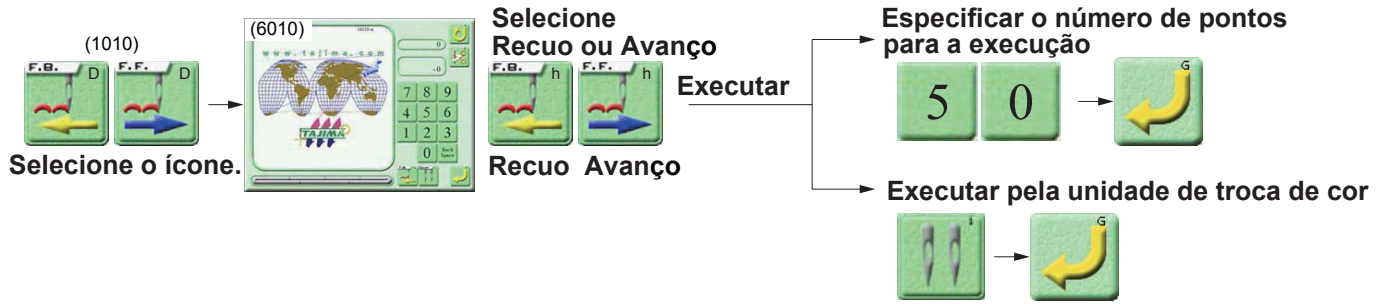

## E Alterar a cor manualmente




## F Cortar a linha manualmente



# Funções praticas que devem ser utilizadas para série TMAR-K

## A Levantar ou abaixar o calcador

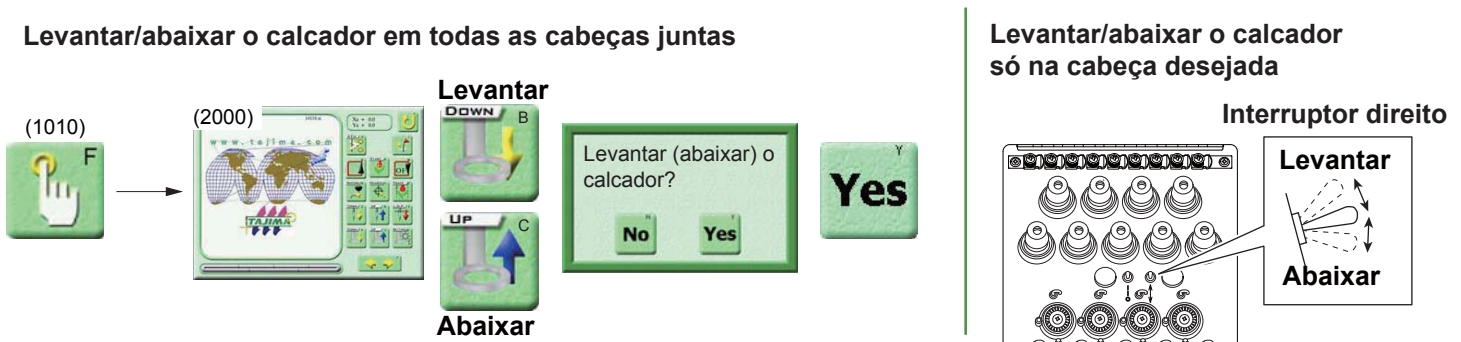

## B Ajustar Ponto morto inferior do calcador ao tecido em uso



## C Executar o arremate dos pontos ao iniciar a costura após o recuo do bastidor

